

 **Rex-Rotary**

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



**Aficio™**

**Kompaktní pomocník  
s oboustrannou  
produktivitou**

**DSm415/f/p/pf**



## Každodenní časově i finančně úsporná produktivita v jednom kompaktním a spolehlivém zařízení

Každá menší kancelář nebo pracovní skupina má jiné požadavky na každodenní produkci dokumentů. Výrobky řady Rex-Rotary DSm415 bohatě uspokojí veškeré Vaše potřeby na tok dokumentů a přitom Vám nezaberou zbytečně místo. Spolehlivě, produktivně a úsporně Vám pomůže kopírovat, tisknout, faxovat a skenovat.


DSm415 nepřetržitě přináší neuvěřitelnou kvalitu kopií, čímž využívá výhody digitálního kopírování. Navíc máte u DSm415f k dispozici vysokorychlostní faxování. Pokud jde o kombinaci kopírování se síťovým tiskem a skenováním, je DSm415p perfektní volbou. Tokem Vašich dokumentů bude obrovským přínosem DSm415pf s funkcí kopírování, tisku, skenování a faxování to vše v jednom vysoce produktivním multifunkčním zařízení.

Produktivitu dále zvyšuje široký okruh funkcí jako např. oboustranná kopie a tisk ve standardu, Scan-to-Email a fax bez použití papíru. Kopírování, tisk, skenování nebo fax DSm415 je ideálním řešením Vašich denních kancelářských prací.



V jedinečném přístupu značky Rex-Rotary se snoubí vědomosti a schopnosti odborníků, naše inovační zkušenosti v oblasti dokumentů, produktů a softwarových řešení spolu se světovou třídou obchodních a profesionálních služeb, jež Vám zajistí dokonalé řešení dokumentů při Vašem podnikání.


Oboustranné kopírování a tisk ve standardu šetří cenný čas a snižuje náklady na papír

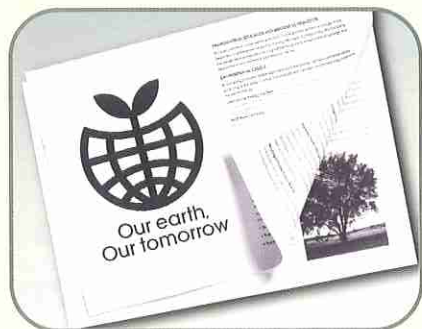

Scan-to-Email distribuuje dokumenty jednoduše a bezpečně adresátům přímo z ovládacího panelu



Vysoce produktivní a kompaktní, hodí se do jakkoliv velké kanceláře

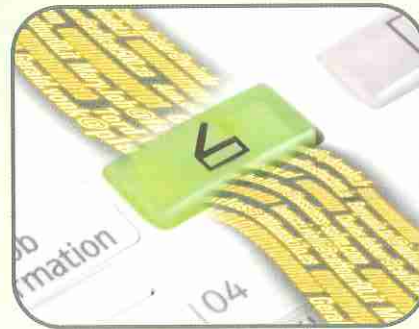

### Neuvěřitelná kvalita kopírování

Ve standardu DSm415 k Vám přichází kvalitní oboustranné digitální kopírování A4, čímž šetříte čas i náklady na papír. S digitální technologií „Skenuj jednou, kopíruj mnohokrát“ je každá kopie vlastně originálem v rozlišení 600 DPI. Práce probíhá velmi rychle díky téměř okamžitému zahřátí zařízení na provozní teplotu a intervalu první kopie a výkonu 15 kopií za minutu. Kopírování mnohastránkových dokumentů je stejně rychlé a bezpracné díky automatickému podavači dokumentů ADF na 30 listů.

### Oboustranný tisk

Kvalitní tisk v rozlišení 600 DPI už nemůže být rychlejší ani snazší. Mnohastránkové dokumenty se okamžitě vytisknou díky rychlosti 15 stran za minutu, ve standardu je oboustranný tisk, a to všechno ovládáte přímo ze svého stolu, takže šetříte čas i peníze. A navíc Vás uživatelsky příjemný RPCS printer driver bezpečně provede pomocí zobrazených ikon.

### Síťové zapojení

Produkty řady DSm415 podporují všechny renomované síťové protokoly a konfigurace. Zapojení je snadné a přímé, protože ve standardu zařízení je USB 2.0 nebo Ethernet. Navíc volitelné Bluetooth nebo Wireless LAN (IEEE802.11b) umožňují umístit zařízení kdekoliv v kanceláři bez nutnosti kabeláže.

### Jednoduché skenování ve vysokém rozlišení

Za použití skla nebo ADF pro mnohastránkové dokumenty dosáhnete u DSm415 rychlého, snadného síťového skenování při rozlišení 600 DPI. Funkce Scan-to-Email je velmi úsporný a produktivní systém distribuce dokumentů. Dokumenty se oskenují pomocí jednoduchého ovládacího panelu a rychle a bezpracně se odešlou jako přílohy e-mailů přímo vybraným příjemcům. Není zapotřebí žádného doručovacího serveru ani přídatného software.

### Rychlé a flexibilní faxování

Každodenní faxování s produkty řady DSm415 je snadné a rychlé s rychlostí skenování a přenosu pouhé dvě sekundy. Ještě rychlejší a pohodlnější faxování přinášejí funkce Speed, Quick a Group Dial. Navíc Vám bezpapírové faxování (LAN Fax) umožňuje odesílat faxy přímo z Vašeho PC místo toho, abyste je museli nejprve vytisknout. Šetříte tak peníze i čas.

### Šetřný k životnímu prostředí

Řada DSm415 je navržena tak, aby nezatěžovala životní prostředí. Jako standard má oboustranné kopírování a tisk, což vede k úspoře a plnému využití papíru. Dalšími funkcemi ohleduplnými k životnímu prostředí jsou úsporný režim, rychlý čas zahřátí na provozní teplotu a bezpapírový fax.

### Software Web Image Monitor

Web Image Monitor je na těchto zařízeních předinstalovaný a přístup k němu je přes standardní web browser rozhraní. To uživatelům umožňuje sledovat stav papíru a toneru, měnit síťová nastavení a spravovat adresář přímo ze svých PC, což přispívá k efektivitě práce.

### Softwarová řešení

V podobě kompletní řady DSm415 nabízí Rex-Rotary vynikající sortiment produktů softwarového řešení zkonstruovaných přesně na míru Vaší kanceláře. Tato softwarová řešení mají za cíl zdokonalit tok a řízení dokumentů a informací ve Vaší firmě. V kombinaci s našimi odbornými konzultanty, obchodním a odborným servisem a podporou jsou pro Vás zárukou zvýšení efektivit, produktivity a snížení nákladů.

## Kopírka

### Kopírovací proces

Dvojitý laserový paprsek skenování a elektrofotografický tisk

### Rychlost kopírování

15 kopií/min

### Rozlišení

600 dpi

### Počet kopií

Max. 99

### Ohřev

Max. 15 s

### První kopie

Max. 7,5 s

### Zoom

50 - 200% (po 1%)

### Paměť

D5m415: 16 MB  
D5m415f: 64 MB  
D5m415p/D5m415pf: 192 MB

### Vstupní kapacita papíru

Standard: zásobník na 250 listů +  
Bypass na 100 listů  
Maximum: 850 listů

### Výstupní kapacita papíru

Standard: 250 listů (vnitřní odkládací  
plocha)

### Rozměry papíru

Standardní podavač: A5 - A4  
Bypass podavač: A6 - A4  
Duplex podavač: A4

### Gramáž papíru

Duplex: 60 - 90 g/m<sup>2</sup>  
Bypass podavač: 60 - 157 g/m<sup>2</sup>

### Rozměry (š x h x v)

468 x 450 x 371 mm

### Hmotnost

Max. 22 kg

### Napájení

220 - 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

Za provozu: max. 1 kW  
Úsporný režim: max. 25 W

Volitelně: Adobe® PostScript® 3™,  
600 dpi

### Rozhraní

Standard: Ethernet 10 base-T/100  
base-TX  
USB2.0  
Volitelně: Bi-directional IEEE1284  
Parallel port  
Wireless LAN (IEEE802.11b)  
Bluetooth  
IEEE1394

### Paměť

Standard: 192 MB

### Síťový protokol

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

### Podporovaná prostředí

Windows®  
95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003  
Server  
Macintosh 8.6 nebo novější  
(kromě v10.0.X), UNIX, Linux IBM  
iSeries/AS/400®  
při použití OS/400 Host Print  
Transform

## Skener (D5m415p/pf)

### Rychlost skenování

Max. 22 originálů/min (MH, A4)

### Rozlišení

600 dpi

### Rozměr originálu

A5 - A4

### Výstupní formáty

PDF/TIFF

### Sloučené drivery

Network TWAIN

### Scan-to-Email

Nutné SMTP a TCP/IP

### Adresy příjemců

Max. 150

### Uložené adresy příjemců

Max. 100

### Adresář

Přes ovládací panel, Web Image  
Monitor nebo SmartDeviceMonitor™

### Rozlišení

200 x 100/200/400 dpi

### Kompresní metoda

MH, MR, MMR, JBIG

### Rychlost skenování

Max. 2 s (200 x 200dpi, A4, SEF)

### Kapacita paměti

Standard: 3 MB

### Paměť backup

Ano

## Software (D5m415p/pf)

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ V2 Lite  
ScanRouter™ V2 Lite

## Ostatní volitelná zařízení

Automatický podavač dokumentů  
na 30 listů (D5m415/D5m415p)  
1 x 500 listů zásobník  
Stolky

Všechny produkty Rex-Rotary vyhovují  
ISO9001 a ISO14001.

## Tiskárna (D5m415p/pf)

### Rychlost tisku

15 stran/min

### Tiskový jazyk / rozlišení

Standard: PCL5e: 300/600 dpi  
PCL6: 600 dpi  
RPCS™: 300/600 dpi

## Fax (D5m415f/pf)

### Okruh

PSTN, PBX

### Kompatibilita

ITU-T (CCITT) G3

### Rychlost modemu

Max. 33,6 Kbps



Adobe PostScript® 3



 **Rex-Rotary**

Part of the NRG group

www.rexrotary.com

